



多路巡检控制仪



产品特点

ZR-MD80多通道巡检仪集多年仪表设备制造经验，使用国际上最新器件与控制算法，更高层次的体现了微处理器仪表的智能化，系列化与高可靠性等特点。仪表开放内部参数（包括万能输入灯型，运算方式，输出参数，通讯协议等）方便用户二次开发。系列仪表支持多机通讯，可选择RS-232/485等多机通讯方式，可连接串行输入输出设备（如PC, DCS, PLC等）进行通讯。本产品用于工业控制系统多测量点的巡回检测，显示报警，方便现实多台仪表与上位机进行联网，构成各种监控系统。

- 万能信号输入；PC数字自动高校接口；支持多机网络通讯波特率可设定；
- 独特的全开放式用户自设定界面；
- 测量值零点与量程范围；输出方式可定义；
- 各通道报警方式及量程可设定；
- 设定参数断电永久保留及参数密码锁定；
- 全数字化冷端补偿；交、直流开关电源供电；
- 巡检时可任意开/关不使用通道；多规格外形结构尺寸



产品外形尺寸

产品型号	外形尺寸(mm)	产品型号	外形尺寸(mm)
ZR-MD80	160x80x90	ZR-MS80	80x160x90

产品型号说明：ZR--展瑞 D--横式 S--竖式


产品技术参数：详见第01.02页； 产品接线图见仪表自带说明书；

注明：1.仪表一般为输入同一分度号，如需各通道输入不同的信号，请在订货时详细注明各通道的输入信号类型；

2.控制作用有三种：四回路测量显示、四回路分别控制/报警输出、八回路测量显示；

3.报警方式有三种：无位式控制或报警、位式上限控制或上限报警、位式下限控制或下限报警；

4.供电方式：DC24V、AC90-265V(开关电源)、AC220V(线性电源)

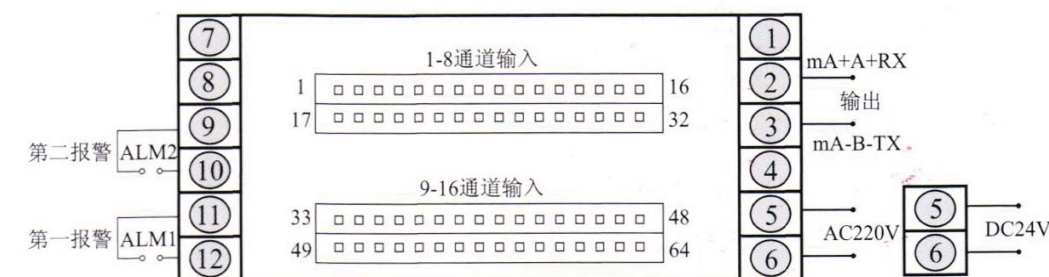

更多产品展示

