



流量积算控制仪



产品特点

ZR-LK系列流量积算仪具有流量系数K的自动演算具有多种输入信号功能，可配接各种差压，压力以及频率式流量传感器（如涡街，涡轮，孔板等），可自由选择多种补偿方式（如温度，压力补偿等）产品具有极宽的显示测量范围。可切换显示温度补偿测量值，压力补偿测量值等，设计位瞬时流量，十二位的流量累计测量值，可精确到小数点后三位进行累计计算。

- 误差小于0.2%FS，并具备调教，数字滤波功能；
- 适用于电流，电压，脉冲输出的流量传感器或变送器；
- 可选控制输入模式，无补偿输入，带补偿输入，过热蒸汽带温度压力补偿一查表法，饱和蒸汽带温，压补偿查表法，用户特定曲线补偿输入查表法。
- 三个报警输入节点，每个输出有三种输出模式，用于瞬间流量的上下限报警或累计量的预置输出。
- 变送输出可将测量，变换后瞬时流量值以标准电流，电压形式提供其他设备使用
- 提供非线性信号标定时的智能修正算法，停电纪录功能可记录总停电时间，停电次数和最后8次停电和上电的实时时间。
- 可选三中供电方式，DC24v AC90-265V AC220V




产品外形尺寸

产品型号	外形尺寸(mm)	产品型号	外形尺寸(mm)
ZR-LK80	160x80x90	ZR-LKS80	80x160x90

产品型号说明：ZR--展瑞 LK--横式 LKS--竖式
产品技术参数：详见第01.02页； 产品接线图见仪表自带说明书；

- 注明：
- 1.积算仪控制作用：01--无补偿输入 02--带补偿输入 03--过热蒸汽温度压力补偿（查表法） 04--饱和蒸汽带温、压补偿（查表） 05--用户特定曲线补偿输入（查表）
 - 2.其中控制作用02、03、04可通过设定仪表二级参数互相切换；
 - 3.仪表除0-20mA、脉冲集成电极开路两种输入信号外，其余信号均可通过设定二次仪表参数自由更改；
 - 4.如果用户选择特定曲线补偿输入（查表法）时，请在订货时提供相关技术参数或密度表格；

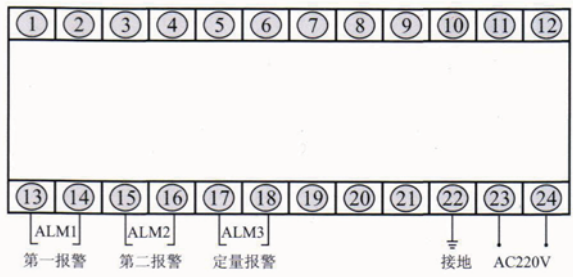

更多产品展示

